



衍惠电子

AC SWITCH




YH4-1B-AB01-012-10 6(2)A/250Vac & 10A/125Vac SPECIFICATION



- 1. Dielectric withstand strength AC 1500V/1min
- 2. Insulation resistance $\geq 100M\Omega$
- 3. Operation force $550 \pm 250gf$
- 4. Contact Resistance: $\leq 50m\Omega$
- 5. Life test 10,000 cycle

DRAWING

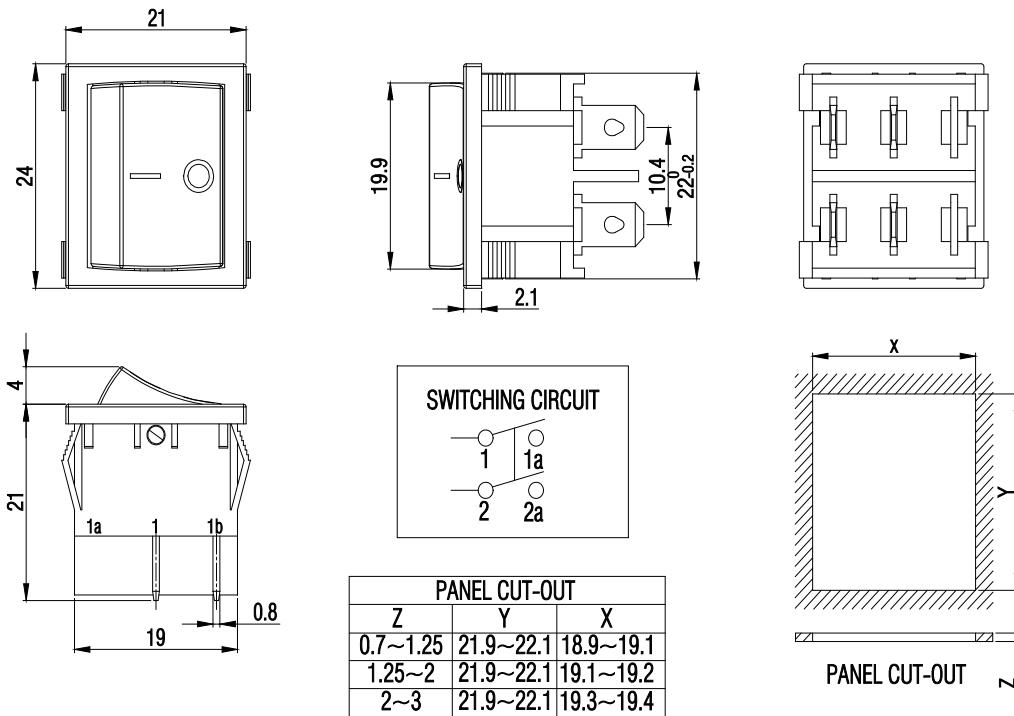

YH4	本体	本体颜色	按钮类型	按钮颜色	按钮印字	电路图	极	端子规格	带灯状况	备注
1		B 黑色 Black	A	B 黑色 Black	00	01 ON-OFF	1 单极 Single Pole	1 4.8mm TAB 0.8mm THICK	O 不带灯 NO Illuminated	
2		G 绿色 Green	B	G 绿色 Green	01	02 ON-ON	2 双极 Double Pole	2 PCB (RIGHTANGLE)	A 220V 氖灯 (绿色) 220V Neon Lamp	
3		A 灰色 Gray	C	A 灰色 Gray	02	03 ON-OFF-ON		3 PCB (RIGHTANGLE)	B 220V 氖灯 (蓝色) 220V Neon Lamp	
4		Y 黄色 Yellow	D	Y 黄色 Yellow	03	04 ON-OFF-ON		4 PCB (RIGHTANGLE)	C 36V 钨丝灯 (红色) 36V Tungsten Bulb	
5		R 红色 Red		R 红色 Red	04	05 (ON)-OFF		5 PCB (RIGHTANGLE)	D 36V 钨丝灯 (绿色) 36V Tungsten Bulb	
		W 白色 White		W 白色 White	05	06 ON-(OFF)		6 4.8mm TAB 0.8mm THICK	E 36V 钨丝灯 (蓝色) 36V Tungsten Bulb	
		L 蓝色 Blue		L 蓝色 Blue	06	07 ON-OFF		7 PCB (RIGHTANGLE)	F 24V 钨丝灯 (红色) 24V Tungsten Bulb	
		O 橘黄色 Orange		O 橘黄色 Orange	07	08 ON-OFF		8 PCB (RIGHTANGLE)	G 12V 钨丝灯 (绿色) 12V Tungsten Bulb	
		P 紫色 Purple		P 紫色 Purple	08	09 ON-ON			H 12V 钨丝灯 (蓝色) 12V Tungsten Bulb	
					09	10 ON-ON			I 12V 钨丝灯 (红色) 12V Tungsten Bulb	
					10				J 12V 钨丝灯 (绿色) 12V Tungsten Bulb	
									K 12V 钨丝灯 (蓝色) 12V Tungsten Bulb	
									L 220V 氖灯 (红色) 220V Neon Lamp	
									M 220V 氖灯 (蓝色) 220V Neon Lamp	
									N 12V LED灯 (红色) 12V LED Lamp	
									O 12V LED灯 (蓝色) 12V LED Lamp	
									P 12V LED灯 (绿色) 12V LED Lamp	